

# 型号: SEG-UF-4051.5

电泳涂装专用卷式超滤膜元件 ■

## 产品描述

|       |          |
|-------|----------|
| 膜分离层: | 聚偏氟乙烯    |
| 支撑层:  | 聚酯       |
| 透过液管: | UPVC     |
| 挡板:   | ABS      |
| 弹性密封: | 乙丙橡胶     |
| 结构:   | 卷式玻璃纤维外观 |

## 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号            | 直径               | 长度                  | 有效膜面积                                      |
|---------------|------------------|---------------------|--|
| SEG-UF-4051.5 | 3.9(in)(99) (mm) | 51.5(in)(1308) (mm) | 75(ft <sup>2</sup> )(7.0)(m <sup>2</sup> ) |

可互换产品参考: SEPRO PV400-40515-31F; SYNDER V62-4051.5H  
对于特殊应用, 请咨询我公司技术人员。

## 操作条件


① 特殊行业应用请联系我们

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 最大入口压力:      | 65 psi (4.4 bar)        |
| 推荐入口压力:      | 44-60 psi (3.0-4.1 bar) |
| 推荐出口压力:      | 15-40 psi (1.0-2.7 bar) |
| 最高操作温度:      | 122°F (50°C)            |
| PH值范围(连续运行): | 2.0-10.0                |
| PH值范围(短时清洗): | 2.0-11.5@50°C, 30min    |
| 特殊行业应用请联系我们  |                         |

## 设计参数

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 进料量: | 20-24 gpm (76-91 lpm)     |
| 产量:  | 0.7-1.0 gpm (2.6-3.8 lpm) |

## 外形尺寸

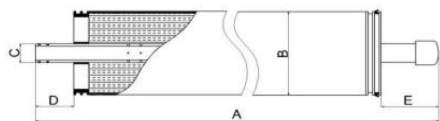

| 型号            | A            | B           | C           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
|               | inches (mm)  | inches (mm) | inches (mm) |
| SEG-UF-4051.5 | 51.5(1308.1) | 3.90(99)    | 0.84(21.3)  |
|               | D            | E           |             |
|               | inches (mm)  | inches (mm) |             |
|               | 3.0(76.2)    | 8.50(215.9) |             |