



满足您的过滤需求是我们的目标

## 型号: SG-NF8-4040-T-P1 (ID)

一般工业及其它非卫生级行业 ■

### 产品描述

膜化学成份:	聚酰胺 (PA)
截留分子量:	800–1000 道尔顿
结构:	卷式玻璃纤维外观
流道网:	F=31mil, G=46mil

### 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 ( $MgSO_4$ )	最低脱盐率( $MgSO_4$ )
SG-NF8-4040-F	7.2 m <sup>2</sup>	0.47 m <sup>3</sup> /h	70%	60%
SG-NF8-4040-G	5.2 m <sup>2</sup>	0.38 m <sup>3</sup> /h	70%	60%

产水量和脱盐率测试条件: 2,000ppm  $MgSO_4$  溶液, 操作压力110.0psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟后测试。


### 操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25°C):	40–290 psi (3.0–20.0 bar)
最大操作压力(25°C):	1088 psi (75 bar)
最高运行温度(25bar):	149° F (65°C)
运行温度范围:	41–149° F (5–65°C)
清洗温度范围:	104–122° F (40–50°C)
连续运行pH范围(25°C):	3–9
在线清洗pH范围:	2–10.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进水SDI(15分钟):	5
最大进料浊度:	2 NTU

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸

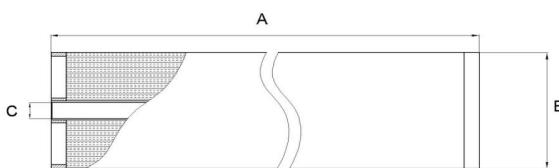

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-NF8-4040	40.0 (1016)	3.9 (99.0)	0.63 (16.0)