



满足您的过滤需求是我们的目标

型号： SS-SC100-4040 (OD)

应用于强碱性环境工业废水 ■

## 产品描述

膜化学成份:	改性聚醚砜
结构:	卷式卫生级网格外观, 有挡板
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
截留分子量:	1000 Da

## 规格参数

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

### 有效膜面积

FN/T 流道(31mil)	GN/T 流道(46mil)	HN/T 流道(65mil)	IN/T 流道(80mil)
ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) 90 (8.4)	ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) 72 (6.7)	ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) 54 (5.0)	ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) 42 (3.9)


## 操作条件

特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25°C):	145-360 psi (10.0-25.0 bar)
最大操作压力(25°C):	435 psi (30.0 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50°C)
连续运行pH范围(25°C):	2-14
在线清洗pH范围:	2-14
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进料 SDI(15分钟):	5
最大进料浊度:	1NTU

特殊行业请联系我们

## 外形尺寸

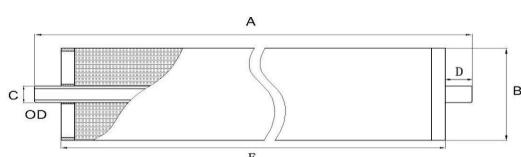

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-SC100-4040	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.75 (19)